


Falha ao Registrar a OCX SBlo32.ocx no Windows Server 2008



Erro do Windows Server 2008 ao tentar registrar OCX

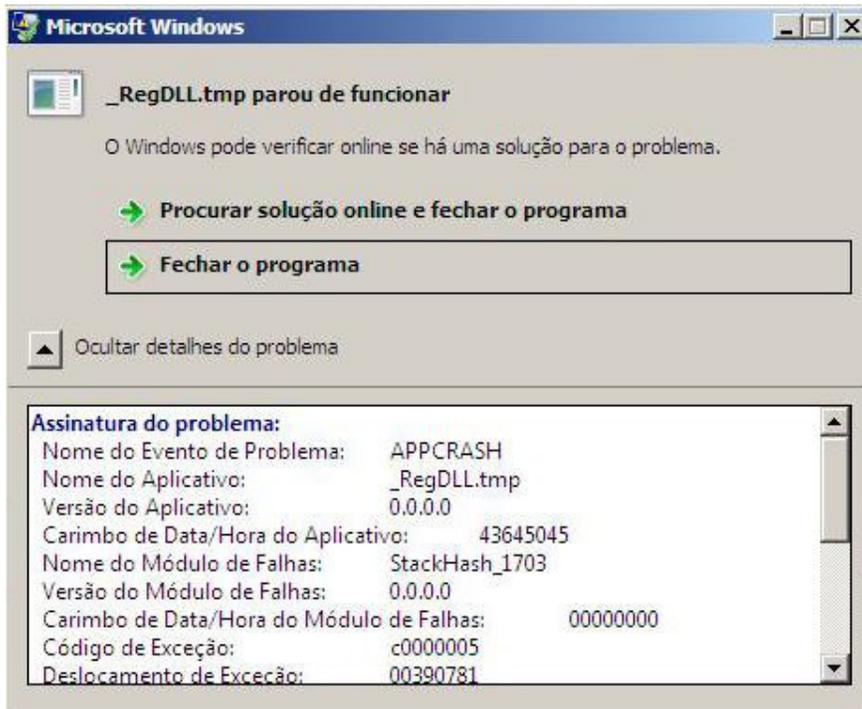


Notificação do erro ao registrar OCX pelo instalador

No Windows Server 2008 ao instalar o aplicativo com a OCX sBlo32.OCX, ao tentar registrar a OCX o Windows está exibindo mensagem no _RegDLL.tmp, e o instalador depois exibe a sua própria mensagem de erro. Esse erro é causado pelo componente do Windows, e para conseguir efetuar a instalação correta é necessário efetuar a configuração do Prevenção de Execução de Dados (DEP),


Para que seja possível instalar corretamente o sBlo32.OCX é preciso configurar da o Prevenção de Execução de Dados (DEP) conforme será descrito agora.

Clique com botão direito no ícone *Computador*, vá em *Propriedades*.

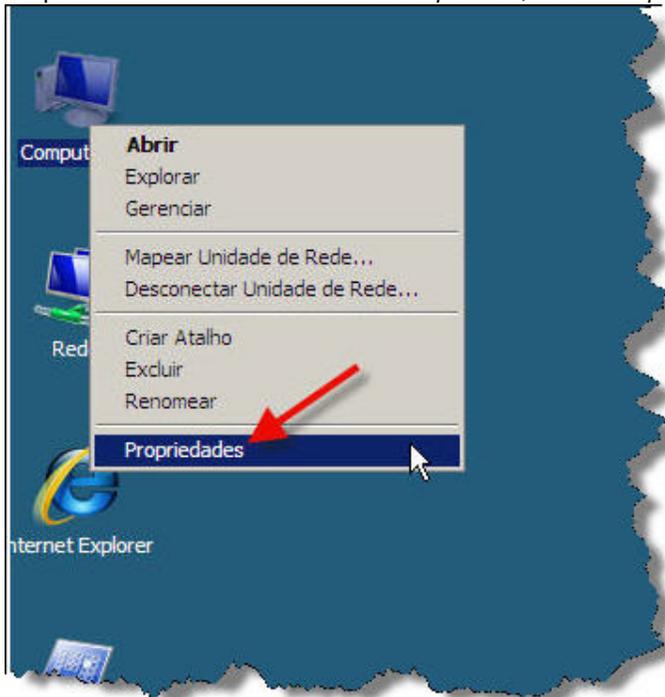


Área de Trabalho: ícone Computador, acessando as Propriedades

Na janela *Sistema*, localize Tarefas, e clique em *Configurações avançadas do sistema*.

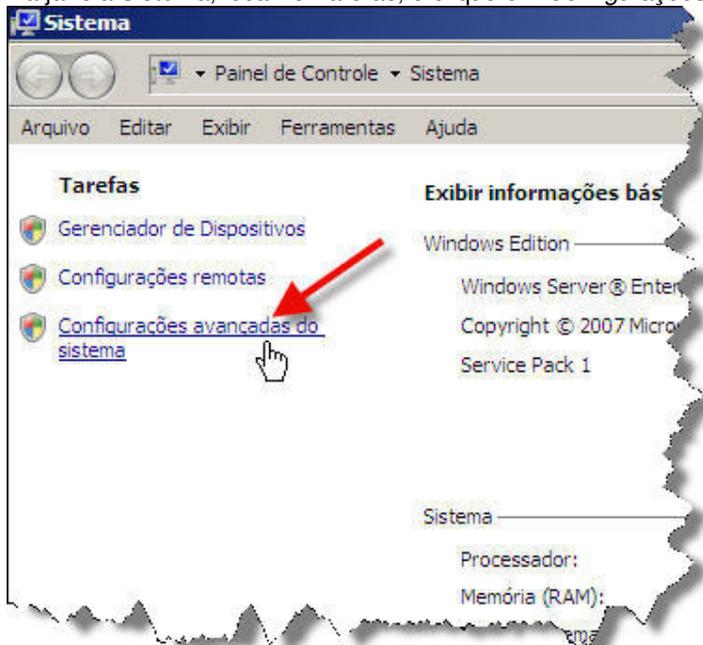


Janela Sistema: acessar Configurações avançadas do sistema

Na janela *Propriedade do Sistema*, clique na aba *Avançado*, no frame *Desempenho*, clique no botão *Configurações*

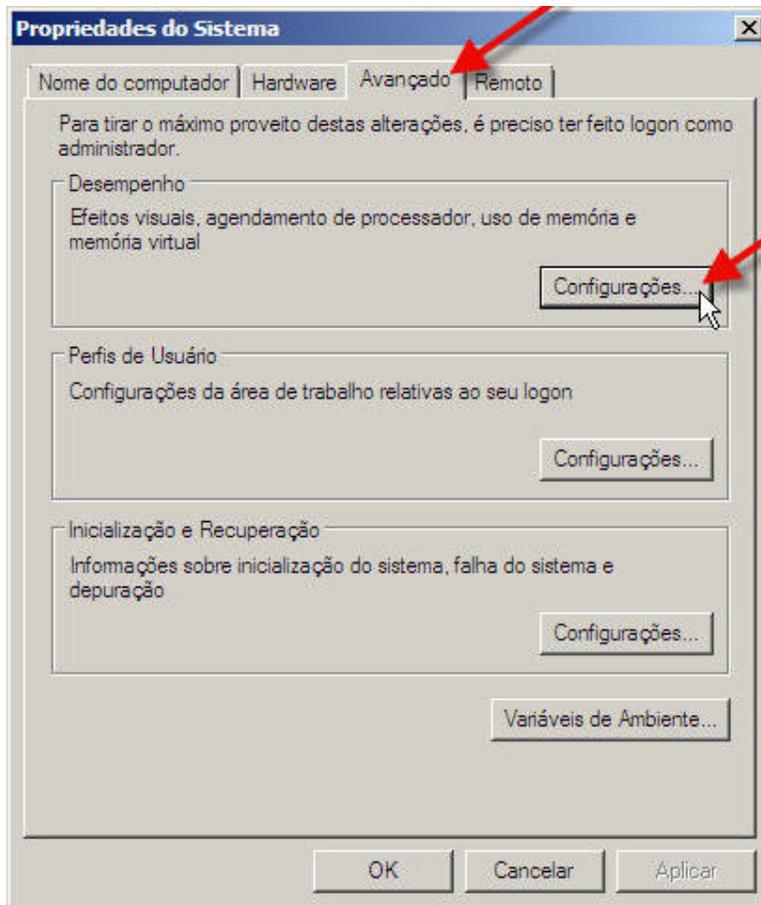


Propriedades do Sistema: em Desempenho abrir Configurações

Na janela *Opções de Desempenho*, clique na aba *Prevenção de Execução de Dados*, e selecione a opção *Ativar DEP só para programas e serviços essenciais do Windows*, então clique no botão *Aplicar*.

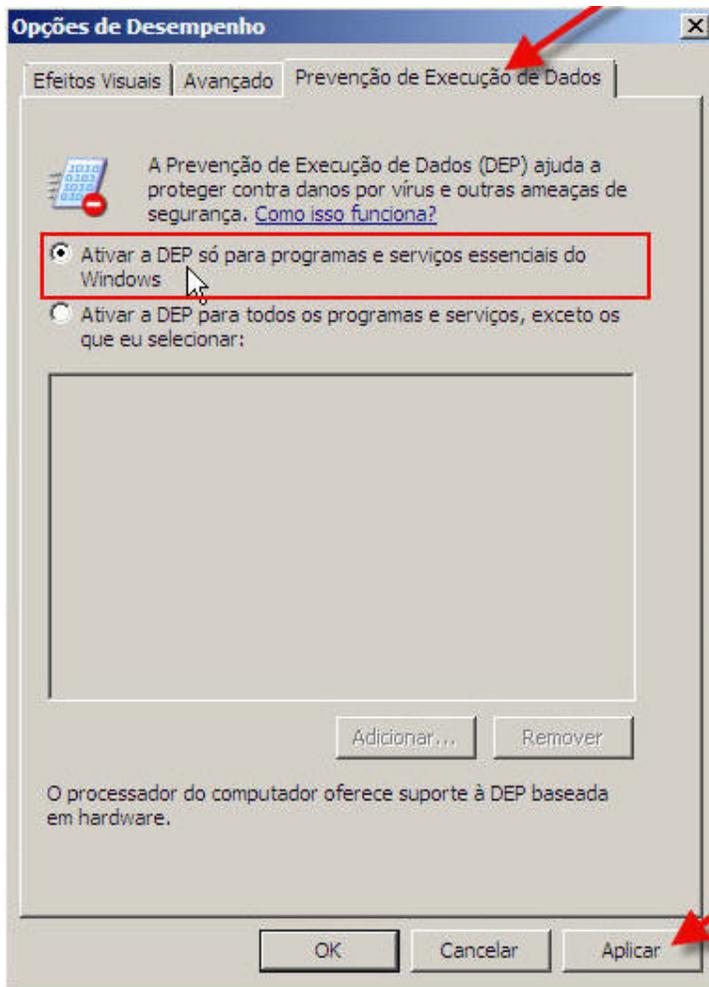

Opções de Desempenho: Ativar a DEP apenas para serviços e programa essenciais

Após aplicar, uma tela notificando que é preciso reiniciar será exibida bastar clicar em OK.

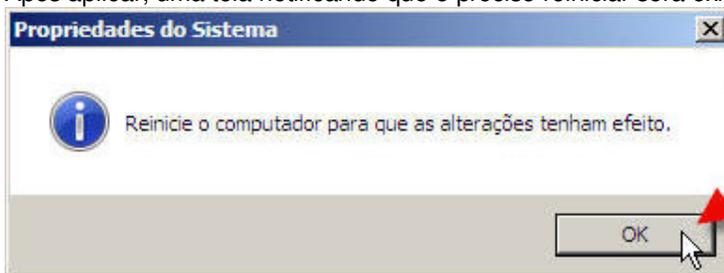

Reiniciar o Windows

Reinicie o computador, e refaça a instalação do sBlo32.ocx.